



# EASY 300F et FT

Laveuse frontale

**Ce lave vaisselle est destiné à la restauration traditionnelle et petite collectivité : Ecoles, crèches, établissements de santé etc...**

**Outre les assiettes et couverts, la EASY 300F permet aussi le lavage des plateaux et récipients de petites dimensions. Elle est disponible avec ou sans adoucisseur incorporé (modèle EASY 300FA).**

## **Caractéristiques générales**

- Commandes électro-mécaniques
- 2 cycles de lavage
- Porte double paroi
- Tourniquets de lavage et rinçage supérieurs et inférieurs en polypropylène facilement démontables
- Dispositif de sécurité Termostop pour garantir la bonne température de rinçage
- Accès facile aux composants pour les opérations de maintenance
- Cuve imprimée
- Clapet anti-retour
- Panneau d'habillage arrière
- Branchement en eau froide/Triphasé pour modèle EASY 300FT

## **Dotation standard**

- Casier universel pour assiettes
- Casier objets creux
- Casier couverts avec anse
- Cable d'alimentation électrique, tube d'alimentation hydraulique et flexible de vidange

## **Pré-requis d'installation**

- Pression d'alimentation de 2 à 4 bars
- Eau chaude adoucie conseillée 7 à 15°Th



“

FIABLE POUR RESISTER AUX  
UTILISATIONS LES PLUS  
INTENSES

”






LAVEUSES FRONTALES

## DÉTAILS TECHNIQUES

### EASY 300F ET FA

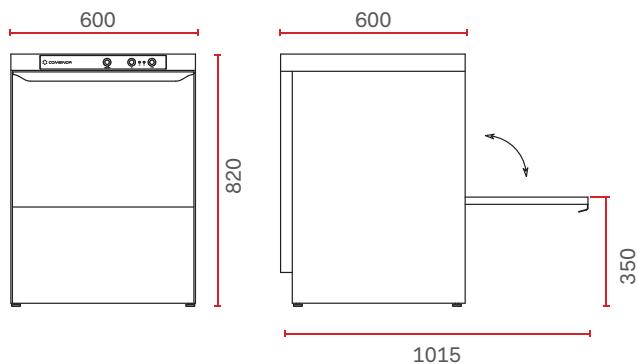



Tourniquet de lavage et rinçage + filtre cuve



Socle 400 mm avec pieds réglables



#### DIMENSIONS

	DIMENSIONS EXTERNALES (LxPxH) (mm)	CASIER (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS NET (Kg)
EASY 300F				
EASY 300FT	600x600x820	500x500	360	
EASY 300FA				52

#### DONNÉES TECHNIQUES

	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V)	DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE (sec)	PRODUCTION THÉORIQUE (casier/h)	CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE (l)
EASY 300F	230V/1 ~ 50Hz			
EASY 300FT	400V/3N ~ 50 Hz	120/180	30/20	3,2
EASY 300FA	230V/1 ~ 50Hz			

	RÉSISTANCE CUVE (kW)	RÉSISTANCE BOILER (kW)	POMPE DE LAVAGE (kW)	PUISSEANCE INSTALLÉE (kW)	CAPACITÉ CUVE (l)
EASY 300F				3,45	
EASY 300FT	2	3	0,45	5,45	20
EASY 300FA				3,45	

#### OPTIONS

POMPE DE VIDANGE
DOSEUR DE DÉTERGENT
ADOUCISSEUR EXTERNE
VERSION BATEAU
VOLTAGE SPECIAL
PIEDS 120/150 mm
SOCLE DE 400 MM AVEC PORTE